



IP 65



98g



## ALADIN

### → Индивидуальный указатель напряжения с персональным фонарем

#### ▶ СТАНДАРТ

Соответствует EN 61000-6-2,  
EN 61000-6-4



#### ▶ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- ALADIN является вспомогательным защитным средством для обеспечения безопасности вблизи электроустановок (обслуживание, ремонтные работы, обрезка ДКР и пр.)
- Оборудование совмещает в себе указатель и фонарь.

#### ▶ ПРИМЕНЕНИЕ

- Ситуации, где ALADIN помогает:
  - **Ошибка:** электромонтер перепутал место проведения работ
  - **Повторное включение:** Ошибочное включение установки во время выполнения работ.
  - **Случайное прикосновение:** Прикосновение к опасным участкам
  - **Спешка:** попадание под потенциал ввиду срочности производства работ

Во всех этих ситуациях ALADIN сигнализирует ОПАСНОСТЬ.

#### ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Звуковой сигнал, частота которого увеличивается при приближении к опасному участку.
- Сигнал автоматически появляется в случае увеличения уровня обнаруженного электрического поля (близкое или внезапное наличие напряжения).
- Устройство устанавливается на каски и каскетки при помощи кронштейна. В этом положении обнаруживает напряжение на 360°
- Магнитные поля не создают сбой в работе
- 2 вида светового потока фонаря :
  - дальний свет
  - ближний свет
- Легкий и компактный девайс
- Зарядка устройства через микро USB 5 V



Document not contractually binding, errors and omissions excepted

**FAMECA**

2A, rue Gutenberg- 68170 Rixheim - France  
+33 (0)3 89 60 62 00

Division  
**ESP**  
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS





IP 65



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 360° определение магнитных полей частотой 50-60 Гц вокруг монтера.
- Удобен для внутреннего использования и вне установок
- Обнаруживает уровень электрического поля. Не измеряет расстояние до источника электрического поля.
- Чем выше напряжение, тем больше расстояние обнаружения.
- Может быть проверен путем приближения к розетке (220В).
- Используется в установках до 400кВ
- Емкость батареи 2000мАч
- Температура использования: -25° +55° С
- Влажность: до 96 %.
- Размеры: 87 x 60 x 34 мм / Вес: 98 гр.

2 - 400кВ для различных рабочих ситуаций

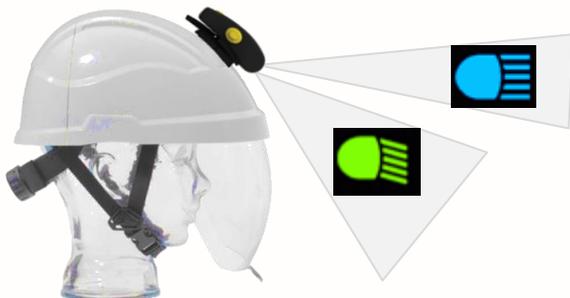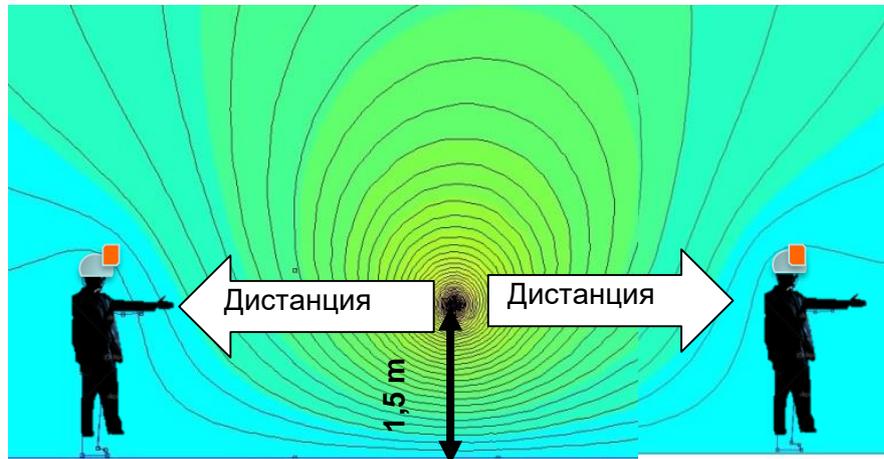

Позиция				*
1	140 лм	11°	20-30 м	4 ч
2	50 лм	65°	5-10 м	25 ч
3	100 лм		10-15 м	4 ч
4	20 лм		<3 м	50 ч
/	/	/	/	80 ч В режиме ож.

Тип	Диапазон Ураб	Комплект	Рук-во польз.	Упаковка
<b>ALADINCEFC</b>	2 - 400 кВ	Шнур USB Кронштейны	Pack F	Включает мягкий чехол

\* Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR

Document not contractually binding, errors and omissions excepted

# FAMECA

2A, rue Gutenberg- 68170 Rixheim - France  
+33 (0)3 89 60 62 00

Division  
**ESP**  
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS