



■ PENTA-POLE

→ Универсальная телескопическая изолирующая штанга Penta-Pole

▶ СТАНДАРТ

IEC 62193, IEC 60855-1
ASTM F 1826, ASTM F711

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Телескопическая пятиугольная изолирующая штанга идеально подходит для:

- оперирования разъединителями и рубильниками
- для использования указателей напряжения
- установки заземления
- технического обслуживания (опилка деревьев, чистки проводников ...)


▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пятиугольная форма штанги добавляет эргономичности, рукоять удобно размещается в ладони
- Пятиугольная форма предотвращает вращение секций штанги относительно друг друга
- Маленький вес: требует меньше усилий при использовании
- Жесткость, обеспечивающая оптимальный контроль во время операций
- Секции автоматически блокируются, при раскрытии штанги и фиксируются прочной красной кнопкой. Для разблокировки и втягивания ручки достаточно просто нажать кнопку без риска защемления пальца или перчаток механизмом.

▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телескопическая изоляционная штанга, состоящая из

- От 2 до 8 трубок пятиугольной формы в соответствии со стандартами IEC 62193 and ASTM F1826
- 1 верхняя пенонаполненная секция диаметром 28 мм, соответствует стандартам IEC 60855-1 и ASTM F711
- 1 основание для защиты конца штанги
- 1 универсальный концевой фитинг для адаптеров и насадок
- 1 рабочий крюк

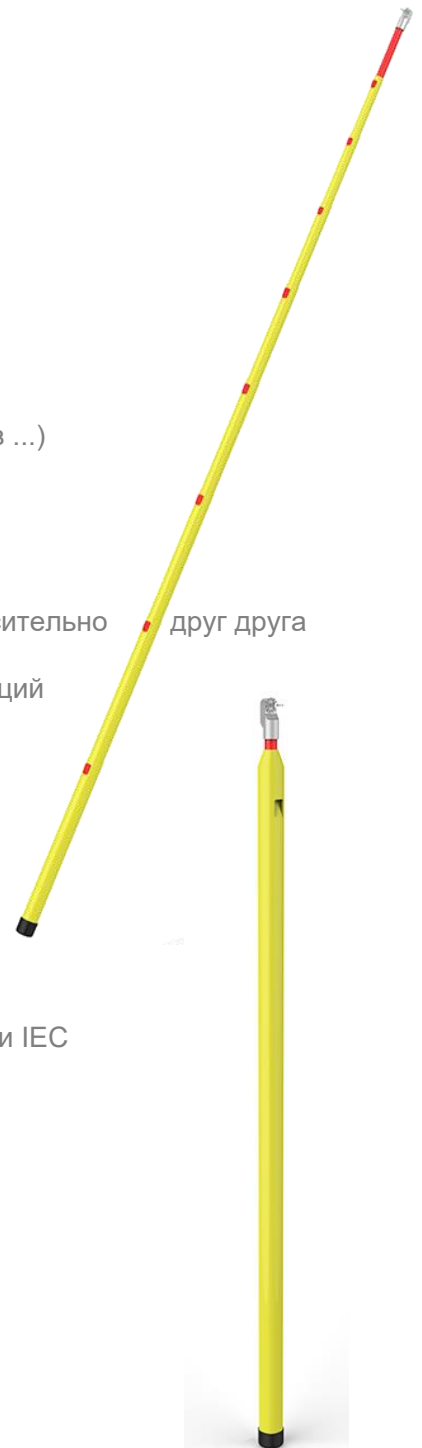

Document not contractually binding, errors and omissions excepted.



815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France
+33 (0)4 75 90 58 00 - www.sf-electric.com





■ PENTA-POLE

➔ Универсальная телескопическая изолирующая штанга Penta-Pole

Позиция	Количество секций	Длина штанги	Длина сложенная	Вес
PPOL3/035U	3	3,80 м - 12'5"	1,45 м - 4'9"	1,89 кг
PPOL4/050U	4	5,00 м - 16'4"	1,54 м - 5'0"	2,48 кг
PPOL5/060U	5	6,40 м - 21'0"	1,60 м - 5'2"	3,16 кг
PPOL6/075U	6	7,80 м - 25'7"	1,67 м - 5'5"	3,96 кг
PPOL7/090U	7	9,20 м - 30'2"	1,74 м - 5'8"	4,70 кг
PPOL8/105U	8	10,60 м - 34'9"	1,80 м - 5'10"	5,52 кг
PPOL9/120U	9	12,00 м - 39'4"	1,84 м - 6'0"	6,35 кг



Штанги снабжены универсальным оконцевателем и снабжены оперативным крюком.

Штанга может быть снабжена иным типом оконцевателя, укажите в ссылке код, соответствующий требуемому концевому фитингу (в этом случае стержни поставляются без оперативного крюка)

APV : универсальный концевой фитинг, 12 мм, 6-гранный с автоматической блокировкой

U : универсальный концевой фитинг с насечкой

B : байонетное соединение

Прочие концевые фитинги: по запросу

Document not contractually binding, errors and omissions excepted.



815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France
+33 (0)4 75 90 58 00 - www.sf-electric.com

